

FUSE WORKS

CRAFT KILN 設置説明書



ロペックスインターナショナル株式会社

荷物を受け取りましたら、内容品をご確認下さい。

【付属内容】

1 キルン本体




寸法／炉内寸：φ21.5×高さ10cm

炉外寸:幅36.5×高さ25cm


2 ユーザーフレンドリータイマー



③本体置台



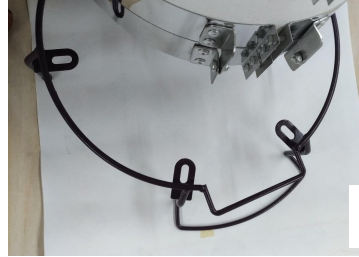


④温度計(オプション)



1 キルンを台座にセットする
クラフトキルン本体の凸部を同梱の置台の凹部に合わせセットして下さい



2 タイマーに温度計をセットする
タイマー部分のネジを外し、温度計のネジ穴と合わせて、ネジ止めして下さい



3 熱電対(計測部分)をキルンに差し込む
本体上部の穴に温度計の計測部分を下記のように差し込みます



【テスト焼

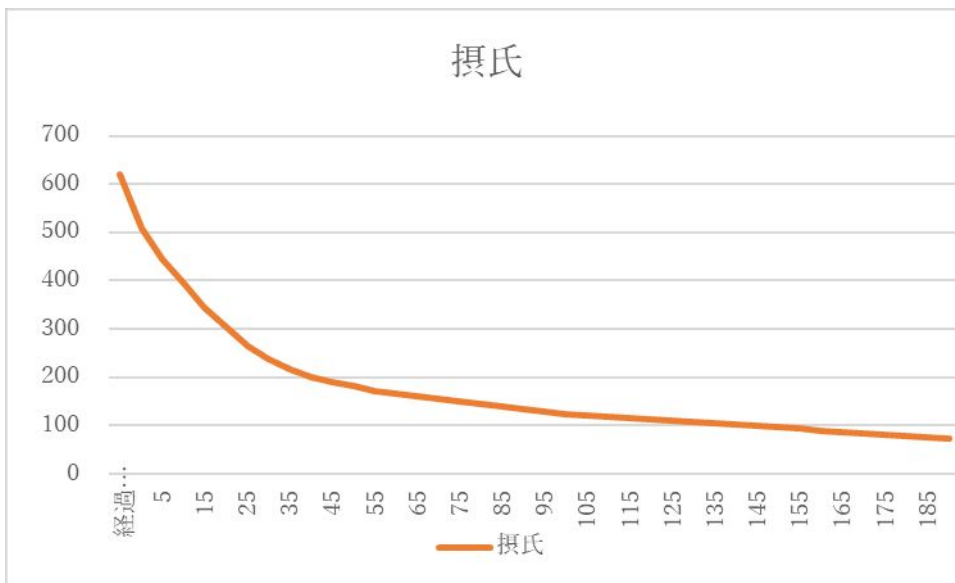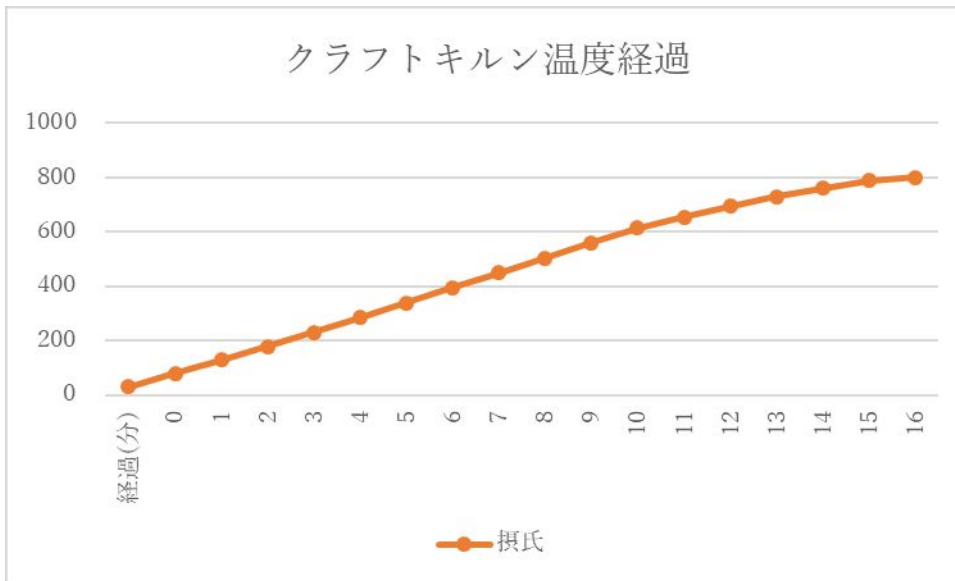

- * タイマーの時間によって温度が上がっていくので何度かテスト焼きをして、自分の好みに溶け具合を調整することになります。ガラスは温度×焼成時間によって溶け具合が変化しますので、このキルンはその時間調整のみで溶け具合を調整するものです。
- * 内部はカレットや溶けたガラスなどで日々消耗していきます。定期的にそれらの個所を補修するメンテナンスワークは欠かせません。炉材の劣化、破損等は早期に修理するようにして下さい。必要な場合は、弊社で修理もお伺い致します。
- * その他、何か質問があれば、ご遠慮無くお問い合わせ下さい。なお、商品は予告無く変更する場合がございます。

ロペックスインターナショナル株式会社
テクニカルサポート
 TEL:072-767-1091 / FAX: 072-767-1097
 e-mail: contact@ropex.com